

FUSO



CANTER FE85

Managua. Sucursal Jean Paul Genie ☎ 2255-0626

Managua. Sucursal Julio Martínez ☎ 2298-2000


EXCEL[®]
PASIÓN EN MOVIMIENTO

Motor y desempeño

- | | |
|---|---|
| • Motor Mitsubishi Fuso 4D33 | • Sistema de inyección mecánica de bomba lineal 4 cilindros |
| • Motor con sistema de tiempo libre de mantenimiento | • Capacidad de tanque de combustible 100 litros |
| • Motor Diesel 4.214L | • Susp.resortes laminados Semi Elípticos |
| • Torque máximo 304 Nm @1,600 rpm | • Sistema Eléctrico 24 v |
| • Torque 304Nm @ 1600rpm | • Trampa de Agua |
| • Potencia de 120HP @ 3,200rpm | • Compensador de altura |
| • Chasis reforzado de trabajo pesado con espacios para accesorios | • Peso bruto vehicular: 7.2 Ton |
| • Transmisión mecánica 5 velocidades más Reversa | • Capacidad de carga 5 Toneladas |
| • Dirección Hidráulica | |

Seguridad

- | | |
|--|--|
| • Frenos delanteros y traseros hidráulicos de tambor | • Freno Auxiliar de escape (ahogador) |
| • Freno de estacionamiento palanca manual al cardán | • Cinturones de seguridad en las 3 plazas de cabin |
| • Luces Intermitentes | • Frenos delantero y traseros |

Interior

- | | |
|---|--|
| • Tablero análogo con medidor de rpm | • Palanca en volante activador de freno auxiliar |
| • Cabina con capacidad 3 plazas | • Tapicería de vinil |
| • Viseras conductor y copiloto | • Viseras tapasol delanteras |
| • Timón forrado de uretano | • Consola con portavasos |
| • Vidrios manuales | • Piso cubierto de vinil |
| • Guantero | • Lámpara de techo |
| • Timón Hidráulico | • Tanque de Combustible 100 lt |
| • Conector 24v con accesorio encendedor | |

Exterior

- | | |
|---|---|
| • Gradass laterales para acceso a la cabina | • Luces delanteras y trasera Halógenas |
| • Espejos retrovisores con espejo auxiliar | • Gancho frontal y ganchos traseros para remolcar |
| • Tapa protectora de tanque de combustible | • Dos puertas laterales |
| • Limpiavidrios delanteros intermitentes | • Rines de acero |
| • Cabina abatible para acceso al motor | |

Dimensiones

- | | |
|--|--|
| • Alto total: 2,210mm | • Largo total: 6,750 mm |
| • Ancho: 1,995 mm | • Distancia de cabina a final de chasis: 5,025 |
| • Carrocería recomendada: 5,025 mm (16.2 pies) | • Distancia mínima al suelo: 210 mm |
| • Distancia entre ejes: 3,850 mm | • Rueda de repuesto 7.50R16-10PR |
| • Ruedas delanteras 7.50R16-10PR | • Ruedas traseras doble 7.50R16-10PR |




Alto: 2,200 mm



Ancho: 1,995 mm

Largo total: 6750 mm

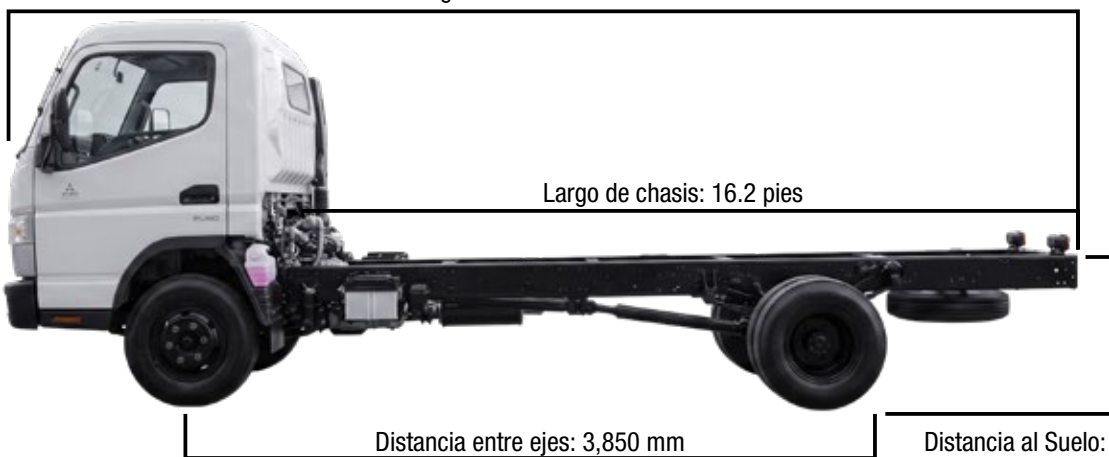

Largo de chasis: 16.2 pies

Distancia entre ejes: 3,850 mm

Distancia al Suelo:
210 mm